

INSTALLATEUR

Société :

Adresse :

Numéros de téléphone :

Email :

PROPRIETAIRE


Société :

Adresse :

Numéros de téléphone :

Email :

Fonctionnement neutralisateur d'acides

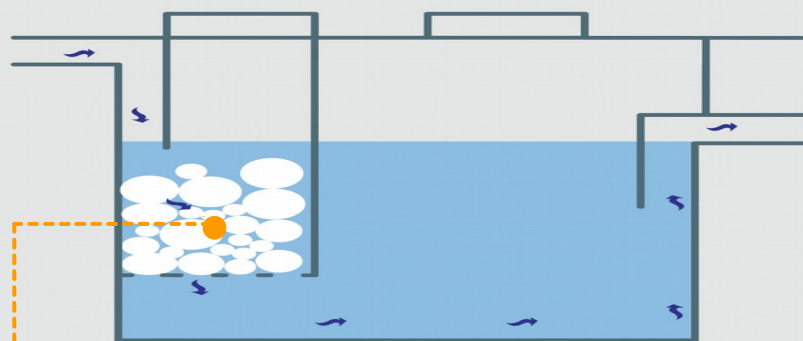

CHARGE NEUTRALISANTE : il permet de neutraliser l'acide sulfurique.

REFERENCE DE L'INSTALLATION

Référence du séparateur :

Taille nominale du séparateur :



La périodicité d'entretien est d'**au moins une fois par an** selon la charge polluante envoyé dans le séparateur. Dès que la capacité de rétention maximum est atteinte, **le séparateur doit être vidé le plus rapidement possible**. Le rejet d'eau comportant des acides lourds est sanctionnée d'après **l'article R211-60 du code de l'environnement**.

Périodicité	Tâches d'entretien à réaliser	Description
1 fois par semaine	<i>Vérifier le PH des liquides en sortie</i>	Vérifier que le pH des liquides en sortie correspond bien aux normes imposées par l'administration locale (en général la mairie)
	<i>Vérifier que la quantité de marbre</i>	Vérifier que la quantité de marbre sera suffisante pour tenir jusqu'à la prochaine vérification, combler le manque si ce n'est pas le cas. Si la hauteur n'atteint plus que 25% de la charge, il est nécessaire de la reconstituer avec des recharges.
	<i>Vérifier que l'écoulement en sortie se fait facilement</i>	-
Tous les 6 mois	<i>Vidange du filtre</i>	Le filtre de neutralisation doit impérativement être vidangé complètement et nettoyé.
	<i>Nettoyage du filtre</i>	Après la vidange, on doit le remplir d'eau claire avec un tuyau d'un diamètre approprié au volume de l'appareil.



GEDO France | www.gedo.fr | Tel. +33 (0)4 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr

Sasu au capital de 30.000 € R.C. Marseille 494 021 678 n° TVA Intracom. FR09494021678

TABLEAU D'ENTRETIEN

Ne pas hésiter à en imprimer autant que nécessaire pour faire un suivi de qualité de l'installation.

DATE	SOCIETE INTERVENUE	NOM DE LA PERSONNE	ACTIONS DE MAINTENANCE EFFECTUEES				REMARQUES	
...../...../20.....			OUI	Vérifier le PH des liquides en sortie	NON	OUI	Vérifier que la quantité de marbre	NON
			OUI	Vérifier que l'écoulement en sortie se fait facilement	NON	OUI	Vidange du filtre	NON
			OUI	Nettoyage du filtre	NON			
...../...../20.....			OUI	Vérifier le PH des liquides en sortie	NON	OUI	Vérifier que la quantité de marbre	NON
			OUI	Vérifier que l'écoulement en sortie se fait facilement	NON	OUI	Vidange du filtre	NON
			OUI	Nettoyage du filtre	NON			
...../...../20.....			OUI	Vérifier le PH des liquides en sortie	NON	OUI	Vérifier que la quantité de marbre	NON
			OUI	Vérifier que l'écoulement en sortie se fait facilement	NON	OUI	Vidange du filtre	NON
			OUI	Nettoyage du filtre	NON			
...../...../20.....			OUI	Vérifier le PH des liquides en sortie	NON	OUI	Vérifier que la quantité de marbre	NON
			OUI	Vérifier que l'écoulement en sortie se fait facilement	NON	OUI	Vidange du filtre	NON
			OUI	Nettoyage du filtre	NON			
...../...../20.....			OUI	Vérifier le PH des liquides en sortie	NON	OUI	Vérifier que la quantité de marbre	NON
			OUI	Vérifier que l'écoulement en sortie se fait facilement	NON	OUI	Vidange du filtre	NON
			OUI	Nettoyage du filtre	NON			
...../...../20.....			OUI	Vérifier le PH des liquides en sortie	NON	OUI	Vérifier que la quantité de marbre	NON
			OUI	Vérifier que l'écoulement en sortie se fait facilement	NON	OUI	Vidange du filtre	NON
			OUI	Nettoyage du filtre	NON			
...../...../20.....			OUI	Vérifier le PH des liquides en sortie	NON	OUI	Vérifier que la quantité de marbre	NON
			OUI	Vérifier que l'écoulement en sortie se fait facilement	NON	OUI	Vidange du filtre	NON
			OUI	Nettoyage du filtre	NON			
...../...../20.....			OUI	Vérifier le PH des liquides en sortie	NON	OUI	Vérifier que la quantité de marbre	NON
			OUI	Vérifier que l'écoulement en sortie se fait facilement	NON	OUI	Vidange du filtre	NON
			OUI	Nettoyage du filtre	NON			

- FICHE DE SUIVI N°..... / ANNEE -



GEDO France | www.gedo.fr | Tel. +33 (0)4 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr

Sasu au capital de 30.000 € R.C. Marseille 494 021 678 n° TVA intracom. FR09494021678