

MANUEL ENTRETIEN

Séparateur graisses

INSTALLATEUR

Société :

Adresse :

Numéros de téléphone :

Email :

PROPRIETAIRE


Société :

Adresse :

Numéros de téléphone :

Email :

Fonctionnement séparateur de graisses

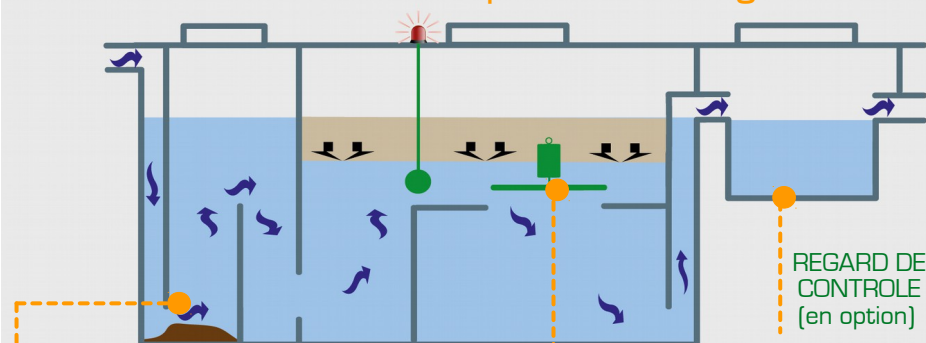

DÉBOURBEUR : il permet d'évacuer de filtrer tous les résidu dans l'eau

FLOTTEUR : il permet de verrouiller le séparateur lorsque que celui-ci est remplie d'hydrocarbures.

REFERENCE DE L'INSTALLATION

Référence du séparateur :

Taille nominale du séparateur :



La périodicité d'entretien est d'**au moins une fois par an** selon la charge polluante envoyé dans le séparateur. Dès que la capacité de rétention maximum est atteinte, **le séparateur doit être vidé le plus rapidement possible**. Le rejet d'eau comportant des hydrocarbures est lourdement sanctionnée d'après l'article R211-60 du code de l'environnement.



PERIODICITE	TÂCHES A REALISER	DESCRIPTION
Tous les jours	Casser la couche supérieur de graisses	Pour éviter de bloquer le séparateur il est important de casser régulièrement la couche de graisse en surface du séparateur.
1 fois par semaine	Vérifier le débit d'eau au regard de contrôle	Cette vérification du débit d'eau permet de vérifier le bon fonctionnement du séparateur.
Au moins 1 fois par an	Vidange du séparateur	-
	Nettoyage du flotteur	Lors de chaque vidange du séparateur, le flotteur doit être nettoyé au nettoyeur haute pression et à l'éponge (ne pas toucher les vis et autres composants) pour enlever tous les dépôts et résidus.
	Vérifications du flotteur : le flotteur s'enfonce-t-il dans l'eau clair ? Si OUI, suivre les vérifications qui suivent :	Un séparateur hydrocarbure possède un système fermeture automatique par flotteur, généralement taré à une densité comprise entre de 0,90 g/cm³ à 0,83 g/cm³ . Le flotteur doit, comme son nom l'indique, flotter entre les hydrocarbures et l'eau. Quand le niveau d'hydrocarbure augmente, l'alarme doit s'enclencher pour annoncer la limite maximum du séparateur, cependant si la purge n'est pas faite à temps et que le séparateur est saturé, le système doit pouvoir se boucher automatiquement afin d'éviter une pollution par le déversement d'hydrocarbures .
	1) Le flotteur est sale	Action: bien nettoyer le flotteur au nettoyeur haute pression et à l'éponge (ne pas toucher les vis et autres composants) pour enlever tous les dépôts et résidus.
	2) Le flotteur n'est plus taré correctement	De l'eau a été ajoutée/enlevée à l'intérieur ou les réglages ont été modifiés . Action: envoi usine pour tarage correct. Une chaîne ou un élément ont été ajouté au flotteur . Action: Enlever l'élément perturbateur. Action: Si on veut un câble, mettre en place un câble léger de faible diamètre en inox ou polyamide.
	3) Lors de la mise en place, le lâcher du flotteur n'est pas très précautionneux et stable.	Action: Il faut absolument le lâcher très précautionneusement sans brusquerie.
	4) Rare: Le flotteur à un problème (les flotteurs sont vérifiés avant la sortie d'usine)	- le flotteur a moins d'un an Action: le flotteur est sous garantie, il faut le renvoyer à l'usine pour vérification. - le flotteur est vraiment très vieux et les autres solutions n'ont pas fonctionné Action: si possible le renvoyer à l'usine pour investigations, l'usine dira si un changement s'impose ou pas.
	Remplir, après nettoyage le séparateur et de la zone débourbeur	Bien veiller à garder le flotteur en position haute (il ne doit pas boucher).



GEDO France | www.gedo.fr | Tel. +33 (0)4 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr

Sasu au capital de 30.000 € R.C. Marseille 494 021 678 n° TVA intracom. FR09494021678

TABLEAU D'ENTRETIEN

Ne pas hésiter à en imprimer autant que nécessaire pour faire un suivi de qualité de l'installation.

DATE	SOCIETE INTERVENUE	NOM DE LA PERSONNE	ACTIONS DE MAINTENANCE EFFECTUEES				REMARQUES	
...../...../20.....			OUI	Casser la couche de graisse	NON	OUI	Vérification débit d'eau	NON
			OUI	Vidange séparateur	NON	OUI	Nettoyage et vérification du flotteur	NON
			OUI	Remplissage de la cuve d'eau propre	NON			
...../...../20.....			OUI	Casser la couche de graisse	NON	OUI	Vérification débit d'eau	NON
			OUI	Vidange séparateur	NON	OUI	Nettoyage et vérification du flotteur	NON
			OUI	Remplissage de la cuve d'eau propre	NON			
...../...../20.....			OUI	Casser la couche de graisse	NON	OUI	Vérification débit d'eau	NON
			OUI	Vidange séparateur	NON	OUI	Nettoyage et vérification du flotteur	NON
			OUI	Remplissage de la cuve d'eau propre	NON			
...../...../20.....			OUI	Casser la couche de graisse	NON	OUI	Vérification débit d'eau	NON
			OUI	Vidange séparateur	NON	OUI	Nettoyage et vérification du flotteur	NON
			OUI	Remplissage de la cuve d'eau propre	NON			
...../...../20.....			OUI	Casser la couche de graisse	NON	OUI	Vérification débit d'eau	NON
			OUI	Vidange séparateur	NON	OUI	Nettoyage et vérification du flotteur	NON
			OUI	Remplissage de la cuve d'eau propre	NON			
...../...../20.....			OUI	Casser la couche de graisse	NON	OUI	Vérification débit d'eau	NON
			OUI	Vidange séparateur	NON	OUI	Nettoyage et vérification du flotteur	NON
			OUI	Remplissage de la cuve d'eau propre	NON			
...../...../20.....			OUI	Casser la couche de graisse	NON	OUI	Vérification débit d'eau	NON
			OUI	Vidange séparateur	NON	OUI	Nettoyage et vérification du flotteur	NON
			OUI	Remplissage de la cuve d'eau propre	NON			
...../...../20.....			OUI	Casser la couche de graisse	NON	OUI	Vérification débit d'eau	NON
			OUI	Vidange séparateur	NON	OUI	Nettoyage et vérification du flotteur	NON
			OUI	Remplissage de la cuve d'eau propre	NON			

- FICHE DE SUIVI N°..... / ANNEE -



GEDO France | www.gedo.fr | Tel. +33 (0)4 85 88 02 75 | separateur@gedo.fr

Sasu au capital de 30.000 € R.C. Marseille 494 021 678 n° TVA intracom. FR09494021678