

Catalogue Condensé d'Enrouleurs



Nos enrouleurs les plus demandés





Pourquoi utiliser des enrouleurs de tuyaux ?

Pourquoi utiliser des enrouleurs de tuyaux ? Parce qu'ils rendent la manutention des tuyaux plus efficace et plus sûre. Vos tuyaux, câbles et cordons dureront jusqu'à cinq fois plus longtemps. Vous améliorerez la gestion des tuyaux, ce qui diminuera les coûts de main d'œuvre. Vos probabilités de blessures par risque de trébuchement diminueront, ce qui économisera des heures

perdues, des factures médicales et des augmentations d'assurance. Vous économiserez aussi sur le remplacement coûteux des tuyaux, câbles et cordons, qui se font écraser par élévateurs à fourche et autres véhicules, et diminuerez vos dépenses en équipement. Voilà les raisons les plus convaincantes d'utiliser des enrouleurs pour tuyaux, cordons et câbles.



Courtoisie d'E&B Paving, Anderson (IN) - USA

Sécurité — l'enrouleur réduit les va et vient, il évite les chutes

"Il y a de multiples situations qui peuvent occasionner des des va et vient, des glissades, des chutes. Les mesures à prendre pour éviter ces risques sont habituellement évidentes, mais trop souvent ignorées, comme...enrouler les cordons, câbles, ou tuyaux lorsqu'ils ne sont plus utilisés

et maintenir les fils électriques ou autres câbles hors des passages. Pour un atelier ou local bien tenu, maintenez les cordons, les flexibles ou câbles de soudage et les tuyaux d'air hors des allées ou du voisinage immédiat des postes de travail." Source: www.osha.gov

Cinq "plus" de l'utilisation d'enrouleurs



Améliorer l'efficacité
Tuyaux, câble et cordes sont là où vous voulez / besoin d'eux.



Sécurité
Réduire les accidents de déclenchement et temps de travail perdu.



Diminution des fuites
Les tuyaux sur enrouleur peuvent réduire la menace de coûteuses fuites d'air ou d'eau.



Protection de l'équipement
Tuyaux et cordons durent cinq fois plus longtemps quand ils sont gardés sur un enrouleur.




Efficacité
Un lieu de travail organisé et propre est plus efficace, c'est prouvé.

Enrouleurs fabriqués à la commande


Chez Reelcraft l'équipe des produits spéciaux construit des enrouleurs selon vos spécifications. Ces enrouleurs sont conçus pour des

applications exigeantes dans des domaines tels que la marine, l'armée, l'aviation, l'ensemencement hydraulique, le curage d'égoûts, le nettoyage de puits, les installations off-shore, l'accompagnement de robots et bien

d'autres. Nous apportons flexibilité, prix compétitifs, et un engagement durable d'excellence. Depuis plus de 25 ans, Reelcraft produit à la commande des enrouleurs répondant à des exigences spécifiques.



Acier ►
Inoxydable



Tambour
multi-
secteur ►

Solutions
clé en
mains ►



Revêtement de
qualité marine

Garantie limitée de deux ans

Reelcraft vous offre désormais une garantie limitée de deux ans. Tous les produits fabriqués par Reelcraft Industries, Inc. sont garantis comme exempts de défauts dus à de mauvais matériaux ou à la main d'œuvre durant 24 mois à compter de la date d'expédition, à l'exception des tuyaux eux-mêmes. Une usure ou détérioration normale n'est pas considérée comme un défaut dû aux matériaux ou à la main d'œuvre.

REMARQUE : Pour des informations complètes sur la garantie, un enregistrement de garantie en ligne, des manuels de service, ou des informations pour un renvoi, veuillez visiter notre site www.reelcraft.com.

Photos première page de couverture, de gauche à droite: Série 9000 enrouleurs pour applications des plus rudes, embarqués sur véhicules. Série 7000 enrouleur à rappel par ressort pour applications rudes. Série 80000 enrouleurs pour applications rudes avec base double pied.

Une gestion de stock planifiée pour le service le plus rapide

Notre premier stock d'enrouleurs prêts à être expédiés est situé à Corby – Angleterre. Notre objectif est de livrer à partir du stock les commandes de 1 à 5 enrouleurs des modèles listés dans ce catalogue. Les quantités plus importantes peuvent allonger le délai de livraison.



Depuis 1971, le siège mondial et l'usine principale de Reelcraft sont dans un même établissement de 12 000 m2 situé dans le nord est de l'Indiana – USA.



Reelcraft : meilleur par conception

Les enrouleurs Reelcraft sont meilleurs par conception, grâce à notre engagement de longue date pour l'excellence. Notre équipe technique est bien reconnue pour sa conception de produits durables de grande qualité. Nos caractéristiques standard inclu-

ent : Une peinture à revêtement en poudre durable et résistante à la corrosion. Des bras de guidage à plusieurs positions pour des options de montage flexibles. Des tôles embouties renforcées pour augmenter la solidité. Nos enrouleurs sont lubrifiés à

vie en usine pour une longue durée de service sans problèmes. Ce sont toutes ces caractéristiques, et d'autres encore, qui s'additionnent pour que " tout se déroule mieux ".

Acier renforcé

Le bras de guidage en tôle emboutie est renforcé pour réduire le cintrage par le tirage avec un angle.

Connexion améliorée

Le connecteur laiton allongé et le processus d'adhésion breveté fournissent un meilleur accrochage du tuyau.

Stress-free Swivel

Our full-flow design combines the highest grade seal design with supporting bearing surfaces to insure the longest possible life.

Résistance à la corrosion

Les composants en acier sont peints séparément à la peinture à revêtement en poudre pour éviter virtuellement toute corrosion.

Durée de service étendue

Les statistiques prouvent que notre pivotement assure une longue durée de service.

Tuyau résistant au pliage
Tuyau de qualité en mélange spécial de PVC pour utilisation sur enrouleur.

Points de connexion étanches

Les connexions de sortie pivotante et d'arrivée sont étanches et ne présentent pas de fuites.

Bras de guidage réglable

Les positions multiples du bras de réglage permettent une flexibilité d'utilisation et un réglage plus facile sur site.

Performance sans soucis

Le nombre réduit de composants améliore la durée de service et la performance du enrouleur.

Ressort d'entraînement de longue durée

L'arbre débrayable élimine virtuellement la possibilité d'endommager le ressort par un enroulement à l'envers du tambour de enrouleur.

Solide verrouillage

Profil large combiné avec ressort spécial assure une durée de service maximale.

Solidité de structure

Châssis en acier soudé de fort calibre incluant des bords extrêmement cambrés et des nervures de raidissement pour diminuer le poids, tout en donnant des pièces plus solides, pour faciliter installation et manutention.

Montage facile

Se fixe sur la plupart des surfaces structurellement solides. Les bords sont incurvés pour la sécurité.

Finition de qualité

Nos composants subissent un processus de nettoyage en cinq étapes et reçoivent individuellement une peinture à revêtement en poudre pour l'adhésion de peinture la plus élevée. L'excès de poudre est récupéré pour épargner l'environnement.



Modèle montré : 7850 OLP118

Mieux construit, plus performant

Pour passer une commande, veuillez préciser :

1. Référence de modèle.
2. Média à transporter, comme air, huile, eau, etc.
3. Pression de service maximale.
4. Température de service maximale.
5. Diamètre interne/externe et longueur de tuyau.

6. Hauteur d'installation, surtout si elle dépasse 4,9 m.
7. Position voulue du bras de guidage en ajoutant un des suffixes à la référence de modèle. Par exemple 5635 OLP SW pour enroulage de côté. Reportez-vous au tableau de bras de guidage pour trouver le bon suffixe.

Autres considérations :

Une connexion flexible entre le enrouleur et la source d'alimentation est nécessaire pour éviter un éventuel désalignement et une courbure. Des connexions non flexibles annuleraient la garantie. La pression spécifiée pour le tuyau d'arrivée doit être égale ou supérieure à la spécification du enrouleur.

Accessoires

Les enrouleurs commandés avec tuyau et butoir sont livrés totalement assemblés et prêts à installer. Commandez les butoirs séparément pour les enrouleurs sans tuyaux.

Si vous avez des questions additionnelles, vous pouvez visiter notre site Web ou téléphoner pour de l'assistance.

NOTE COPYRIGHT

Tous droits réservés. Les éléments de ce document couverts par le copyright ne peuvent être reproduits ou utilisés sous quelque forme que ce soit ou par tout moyen électronique ou mécanique, dont la photocopie, l'enregistrement sonore, la diffusion ou

par tout autre système de stockage et restitution d'information, sans l'accord écrit de Reelcraft Industries Inc. Reelcraft, Work smarter, Nordic, Hose Boss, Safe-T-Reel, Better by design, Built better to perform better, et Rely on Reelcraft sont des marques commerciales de produit ou service de Reelcraft Industries,

Inc. déposées aux Etats-Unis d'Amérique et/ou auprès d'autres juridictions. Vous ne pouvez pas montrer, disséminer ou entacher nos marques déposées ou protégées de produits ou services, ou les utiliser de manière qui pourrait usurper l'identité de son détenteur. Tout autre marque commerciale déposée ou protégée

de produit ou de service figurant dans les pages de ce document sont des marques de leurs propriétaires respectifs. Les marques Super Swivel, Full Circle swivel, Viton, Quiet Speed, Buna, Push Lok, Stubby and Stubby II n'appartiennent pas à Reelcraft Industries, Inc.



Enrouleurs d'application industrielle générale

Séries RT / LC - 6, 10 & 13mm I.D.

Les séries RT et LC constituent des solutions économiques à des besoins moyennement sévères. Des enrouleurs à rappel par ressort pour des applications moins exigeantes, qui requièrent toutefois un produit apte au service industriel et professionnel. Le tambour avec cassette ressort en matériau composite de la série RT protège le ressort prévu pour un usage industriel. La série LC est entièrement construite en acier épais, revêtu pièce par pièce de peinture cuite au four.



Modèle avec un tuyau	PSI avec un tuyau	Modèle sans tuyau	PSI sans tuyau	Tuyau Ø int.		Tuyau Longueur		Sortie de Tuyau (M)	Entrée de Enrouleur (F)	Dimensions (mm)			Poids d'expédition
	bar		bar	mm	po	mtr	pieds	po	po	Longueur	Largeur	Hauteur	kg*
Enrouleurs Tambour Acier Basse Pression Air/Eau Température maximale 65 °C													
LC670 OLP70 	21	LC607 OLP70 	21	10	3/8	15	50	3/8 BSPT	3/8 BSPT	492	206	521	17
LC870 OLP70 	21	LC807 OLP70 	21	13	1/2	15	50	1/2 BSPT	1/2 BSPT	492	206	521	19
Enrouleurs Tambour Composite Basse Pression Air/Eau Température maximale 65 °C													
RT435 OLP 	21	RT403 OLP	21	6	1/4	11	35	1/4 NPTF	3/8 NPTF	419	146	454	10
RT450 OLP 	21	RT405 OLP	21	6	1/4	15	50	1/4 NPTF	3/8 NPTF	419	146	454	11
RT635 OLP 	21	RT603 OLP	21	10	3/8	11	35	1/4 NPTF	3/8 NPTF	419	146	454	10
RT650 OLP 	21	RT605 OLP	21	10	3/8	15	50	1/4 NPTF	1/2 NPTF	419	159	454	12
RT835 OLP 	21	RT803 OLP	21	13	1/2	11	35	1/2 NPTF	1/2 NPTF	419	159	454	12
RT850 OLP	21	RT805 OLP	21	13	1/2	15	50	1/2 NPTF	1/2 NPTF	419	197	454	17
Enrouleurs Tambour Composite Moyenne Pression Huile Température maximale 65 °C													
RT635 OMP	69	RT603 OMP	69	10	3/8	11	35	3/8 NPTF	3/8 NPTF	419	146	454	14
RT835 OMP	69	RT803 OMP	69	13	1/2	11	35	1/2 NPTF	1/2 NPTF	419	159	454	15
Enrouleurs Tambour Composite Haute Pression Graisse Température maximale °C													
RT435 OHP	345	RT403 OHP	345	6	1/4	11	35	3/8 NPTF	3/8 NPTF	419	146	454	14
RT635 OHP	331	RT603 OHP	345	10	3/8	11	35	1/2 NPTF	1/2 NPTF	419	159	454	15
Longueurs additionnelles disponibles en standard. Contactez l'usine ou allez sur www.reelcraft.com pour la liste au catalogue général. *Poids du modèle avec tuyau.													

Longueurs additionnelles disponibles en standard. Contactez l'usine ou allez sur www.reelcraft.com pour la liste au catalogue général. *Poids du modèle avec tuyau.

Enrouleurs d'usage intensif

Séries 4000 / 5000 / 5005 - 6, 10 & 13mm I.D.

Les enrouleurs 4000, 5000 et 5005 sont durables et compacts pour une large gamme d'applications quand l'espace disponible est critique. Une tige orientable sans réduction de débit assure une délivrance maximale du produit. Le mécanisme de verrouillage Quiet Speed offre un fonctionnement silencieux combiné avec une technologie de verrouillage à came assurant une plus longue durée de service et un fonctionnement sans problèmes. Le enrouleur Série 5005 peut contenir 15 mètres de tuyau. Les enrouleurs sont compacts tout en acier pour différentes applications. Le tuyau basse pression standard convient pour délivrer air ou eau uniquement. Consultez Reelcraft pour d'autres produits ou tuyaux.



Modèle avec un tuyau	PSI avec un tuyau	Modèle sans tuyau	PSI sans tuyau	Tuyau Ø int.		Tuyau Longueur		Sortie de Tuyau (M)	Entrée de Enrouleur (F)	Dimensions (mm)			Poids d'expédition
	bar			bar	mm	po	mtr	pieds	po	po	Longueur	Largeur	Hauteur
Enrouleurs Pour Air/Eau Basse Pression Température maximale 65 °C													
4425 OLP118	21	4400 OLP118	 35	6	1/4	8	25	1/4 NPTF	3/8 NPTF	321	137	327	9
4435 OLP118	21	4400 OLP118	 35	6	1/4	11	35	1/4 NPTF	3/8 NPTF	321	137	327	9
5450 OLP118	21	5400 OLP118	 35	6	1/4	15	50	1/4 NPTF	3/8 NPTF	343	152	368	12
4625 OLP118	21	4600 OLP118	 35	10	3/8	8	25	1/4 NPTF	3/8 NPTF	321	137	327	9
5635 OLP118	21	5600 OLP118	 35	10	3/8	11	35	1/4 NPTF	3/8 NPTF	343	152	368	11
5650 OLP118	21	5605 OLP118	 35	10	3/8	15	50	1/4 NPTF	3/8 NPTF	419	152	445	16
A5825 OLP118	21	A5800 OLP118	35	13	1/2	8	25	1/2 NPTF	3/8 NPTF	343	152	368	12
A5835 OLP118	21	A5805 OLP118	35	13	1/2	11	35	1/2 NPTF	3/8 NPTF	419	152	445	18
A5850 OLP118	21	A5806 OLP118	35	13	1/2	15	50	1/2 NPTF	3/8 NPTF	419	178	445	19
Enrouleurs Pour Huile Moyenne Pression Température maximale 99 °C													
5435 OMP118	190	5400 OMP118	207	6	1/4	11	35	1/4 NPTF	3/8 NPTF	343	152	368	14
5630 OMP118	179	5600 OMP118	 207	10	3/8	9	30	3/8 NPTF	3/8 NPTF	343	152	368	14
A5835 OMP118	224	A5805 OMP118	224	13	1/2	11	35	1/2 NPTF	3/8 NPTF	419	152	445	19
Enrouleurs Pour Graisse Haute Pression Température maximale 99 °C													
5430 OHP118	345	5400 OHP118	 345	6	1/4	9	30	1/4 NPTF	1/4 NPTF	419	152	368	14
5625 OHP118	331	5600 OHP118	345	10	3/8	8	25	1/4 NPTF	1/4 NPTF	419	152	368	15
*Poids du modèle avec tuyau													

*Poids du modèle avec tuyau.



Les modèles marqués avec une astérisque sont gérés de façon à pouvoir être expédiés le jour même ou le jour suivant.



Enrouleur à Rappel par Ressort Applications Industrielles Sévères

Série 7000 - 10, 13 & 19mm I.D.

La base et le bras de guidage des enrouleurs série 7000 sont fabriqués avec de l'acier haute qualité. Conception avec nervures et renforts pour optimiser la résistance structurelle. Les Séries 7000 incorporent une construction tout en acier avec une finition par revêtement en poudre cuit pour donner un produit robuste résistant à la corrosion convenant à une grande variété d'applications très exigeantes.



7850 OLP118

Modèle avec un tuyau	PSI avec un tuyau	Modèle sans tuyau	PSI sans tuyau	Tuyau Ø int.		Tuyau Longueur		Sortie de Tuyau (M)	Entrée de Enrouleur (F)	Dimensions (mm)			Poids d'expédition
	bar		bar	mm	po	mtr	pieds	po	po	Longueur	Largeur	Hauteur	kg *
Enrouleurs Pour Air/Eau Basse Pression Température maximale 65 °C													
7650 OLP118	21	7600 OLP118 	35	10	3/8	15	50	1/4 NPTF	1/2 NPTF	483	146	514	20
7670 OLP118	21	7600 OLP118 	35	10	3/8	21	70	1/4 NPTF	1/2 NPTF	483	146	514	21
7850 OLP118	21	7800 OLP118 	35	13	1/2	15	50	3/8 NPTF	1/2 NPTF	483	146	514	21
7925 OLP118	17	7900 OLP118 	35	19	3/4	8	25	3/4 BSPT	3/4 BSPT	483	146	514	21
Enrouleurs Pour Huile Moyenne Pression Température maximale 99 °C													
		7600 OMP55-118 	224	10	3/8	18	60		3/8 NPTF	483	146	514	19
7850 OMP118	224	7800 OMP118 	224	13	1/2	15	50	1/2 NPTF	1/2 NPTF	483	146	514	26
Enrouleurs Pour Graisse Haute Pression Température maximale 99 °C													
7650 OHP118	331	7600 OHP118	345	10	3/8	15	50	1/4 NPTF	1/2 NPTF	483	257	514	27
Se fixe au sol, au mur, au plafond ou sur un véhicule. *Poids du modèle avec tuyau.													

Se fixe au sol, au mur, au plafond ou sur un véhicule. *Poids du modèle avec tuyau.

Enrouleurs Double Pied Applications Sévères

Séries DP7000 / 80000 - 6, 10, 13 & 19mm I.D.

Les nouvelles séries Reelcraft DP7000 ont une base double pied de conception brevetée par Reelcraft, qui les rend particulièrement résistantes, notamment aux vibrations. Des essais indépendants ont montré que ces enrouleurs résistent bien à de fortes vibrations, qu'ils sont particulièrement adaptés aux applications embarquées sur camion. La base et le bras de guidage sur tous les enrouleurs double pied sont structurellement renforcés.



DP7850 OLP118



82100 OLP118

Modèle avec un tuyau	PSI avec un tuyau	Modèle sans tuyau	PSI sans tuyau	Tuyau Ø int.		Tuyau Longueur		Sortie de Tuyau (M)	Entrée de Enrouleur (F)	Dimensions (mm)			Poids d'expédition
	bar		bar	mm	po	mtr	pieds	po	po	Longueur	Largeur	Hauteur	kg *
Enrouleurs Pour Air/Eau Basse Pression Température maximale 65 °C													
DP7450 OLP118	21	DP7400 OLP118	35	6	1/4	15	50	1/4 NPTF	1/2 NPTF	419	203	432	21
DP7650 OLP118	21	DP7600 OLP118	35	10	3/8	15	50	1/4 NPTF	1/2 NPTF	419	203	432	23
81100 OLP118	21	81000 OLP118	35	10	3/8	30	100	3/8 NPTF	1/2 NPTF	610	257	645	37
DP7850 OLP118	21	DP7800 OLP118	35	13	1/2	15	50	3/8 NPTF	1/2 NPTF	419	229	432	24
82075 OLP118	21	82000 OLP118 	35	13	1/2	22	75	1/2 NPTF	1/2 NPTF	610	257	645	39
82100 OLP118	21	82000 OLP118 	35	13	1/2	30	100	1/2 NPTF	1/2 NPTF	610	257	645	43
83050 OLP118	17	83000 OLP118 	35	19	3/4	15	50	3/4 BSPT	3/4 BSPT	610	257	645	40
D83075 OLP118	17	D83000 OLP118 	35	19	3/4	22	75	3/4 BSPT	3/4 BSPT	610	362	645	46
D84050 OLP118	17	D84000 OLP118 	35	25	1	15	50	3/4 BSPT	1 BSPT	610	387	645	47
Enrouleurs Pour Huile Moyenne Pression Température maximale 99 °C													
DP7650 OMP118	179	DP7600 OMP118	224	10	3/8	15	50	3/8 NPTF	1/2 NPTF	419	203	432	25
DP7850 OMP118	224	DP7800 OMP118	224	13	1/2	15	50	1/2 NPTF	1/2 NPTF	419	229	432	29
82075 OMP118	138	82000 OMP118	138	13	1/2	22	75	1/2 NPTF	1/2 NPTF	610	257	645	46
83050 OMP118	86	83000 OMP118	104	19	3/4	15	50	3/4 BSPT	3/4 BSPT	610	257	645	44
Enrouleurs Pour Graisse Haute Pression Température maximale 99 °C													
DP7450 OHP118	345	DP7400 OHP118	345	6	1/4	15	50	1/4 NPTF	1/2 NPTF	419	203	432	27
DP7650 OHP118	331	DP7600 OHP118	345	10	3/8	15	50	1/4 NPTF	1/2 NPTF	419	203	432	29
81075 OHP118	331	81000 OHP118 	345	10	3/8	22	75	3/8 NPTF	1/2 NPTF	610	257	645	50
81100 OHP118	331	81000 OHP118 	345	10	3/8	30	100	3/8 NPTF	1/2 NPTF	610	146	645	58

*Poids du modèle avec tuyau

*Poids du modèle avec tuyau.

Accessoires

Les enrouleurs commandés avec tuyau sont livrés avec arrêtoir, prêts à être utilisés. Pensez à commander également l'arrêtoir en cas d'enrouleur à rappel par ressort livré sans tuyau. D'autres questions? Consultez notre site internet ou appelez-nous pour de l'assistance. Depuis plus de 40 ans, notre spécialité c'est d'offrir des solutions de manutention.



Arrêtoir de tuyau
2-HR1004-3



Enrouleur Air et Eau
601022-50



Les modèles marqués avec une astérisque sont gérés de façon à pouvoir être expédiés le jour même ou le jour suivant.



Enrouleurs pour usage le plus exigeant, montage sol/chariot, à rétraction par ressort

Série D9000 - 13, 19 & 25mm I.D.

L'enrouleur de Série E9000 présente la plus grande stabilité pour des volumes d'air ou d'eau élevés. Sa finition durable par revêtement en poudre cuit donne un résultat de grande qualité, résidant aux ultraviolets (lumière solaire) et aux intempéries et à l'écaillage, qui reste brillant durant des années de service.

D9350 OLPBW118



Modèle avec un tuyau	PSI avec un tuyau	Modèle sans tuyau	PSI sans tuyau	Tuyau Ø int.		Tuyau Longueur		Sortie de Tuyau (M)	Entrée de Enrouleur (F)	Dimensions (mm)			Poids d'expédition
	bar		bar	mm	po	mtr	pieds	po	po	Longueur	Largeur	Hauteur	kg*
Enrouleurs Pour Air/Eau Basse Pression Température maximale 65 °C													
D9350 OLPBW118	17	D9300 OLPBW118 	35	19	3/4	15	50	3/4 BSPT	3/4 BSPT	667	305	670	64
D9399 OLPBW118	17	D9305 OLPBW118 	35	19	3/4	30	100	3/4 BSPT	3/4 BSPT	667	340	670	65
D9450 OLPBW118	17	D9400 OLPBW118 	35	25	1	15	50	3/4 BSPT	1 BSPT	667	305	670	71
Enrouleurs Pour Huile Moyenne Pression Température maximale 99 °C													
D9350 OMPBW118	86	D9300 OMPBW118 	207	19	3/4	15	50	3/4 BSPT	3/4 BSPT	667	305	670	64
Enrouleurs Pour Graisse Haute Pression Température maximale 99 °C													
D9175 OHPBW118	276	D9100 OHPBW118	345	10	3/8	23	75	3/8 BSPT	1/2 BSPT	667	305	670	63
Contactez le fabricant ou allez sur www.reelcraft.com pour des enrouleurs haute pression. *Poids du modèle avec tuyau.													

Contactez le fabricant ou allez sur www.reelcraft.com pour des enrouleurs haute pression. *Poids du modèle avec tuyau.

Enrouleurs à rappel par ressort et centre de gravité bas

Série SD10000 - 19 & 25mm I.D.

Les enrouleurs Reelcraft des nouvelles séries SD10000 sont conçus pour enrouler facilement de grandes longueurs de gros tuyaux. Les séries SD10000 ont un ressort de rappel de haute qualité, placé sur l'extérieur de l'enrouleur et un châssis très robuste, entièrement boulonné. Ce modèle est le plus compact de sa catégorie, idéal pour être embarqué dans des compartiments de camions ou dans d'autres endroits où l'espace est limité.

SD13050 OLP118



Modèle avec un tuyau	PSI avec un tuyau	Modèle sans tuyau	PSI sans tuyau	Tuyau Ø int.		Tuyau Longueur		Sortie de Tuyau (M)	Entrée de Enrouleur (F)	Dimensions (mm)			Poids d'expédition
	bar			bar	mm	po	mtr	pieds	po	po	Longueur	Largeur	Hauteur
Enrouleurs Pour Air/Eau Basse Pression Température maximale 65 °C													
SD13050 OLP118	21	SD13000 OLP118	35	19	3/4	15	50	3/4 BSPT	1 BSPT	486	476	464	43
SD14035 OLP118	21	SD14000 OLP118	35	25	1	11	35	3/4 BSPT	1 BSPT	486	476	464	46
SD14050 OLP118	21	SD14005 OLP118	35	25	1	15	50	3/4 BSPT	1 BSPT	486	527	464	57
Enrouleurs Pour Huile Moyenne Pression Température maximale 99 °C													
SD13050 OMP118	86	SD13000 OMP118	207	19	3/4	15	50	3/4 BSPT	1 BSPT	486	478	464	43
*Poids du modèle avec tuyau													

*Poids du modèle avec tuyau.

Enrouleurs pour livraison de carburant

Séries F7000 / FD9000 / F80000 / FD80000 - 19 & 25mm I.D.

Les enrouleurs Reelcraft à rétraction par ressort équipés d'étanchéité Viton®, sont l'idéal pour délivrer du carburant. Ces enrouleurs incorporent des formes métalliques pour assurer la solidité la plus élevée possible et fonctionnent aussi bien dans des applications mobiles ou à montage fixe. Ces enrouleurs robustes résistant à la corrosion sont adaptés pour une grande variété d'applications. Les enrouleurs Série FD80000 sont également livrés avec notre nouveau style de pivotement à roulement à billes.

FD83075 OLP118



Modèle avec un tuyau	PSI avec un tuyau	Modèle sans tuyau	PSI sans tuyau	Tuyau Ø int.		Tuyau Longueur		Sortie de Tuyau (M)	Entrée de Enrouleur (F)	Dimensions (mm)			Poids d'expédition
	bar		bar	mm	po	mtr	pieds	po	po	Longueur	Largeur	Hauteur	kg*
F7925 OLP118	10	F7900 OLP118	35	19	3/4	8	25	3/4	3/4	483	146	514	21
F83050 OLP118	10	F83000 OLP118	35	19	3/4	15	50	3/4	3/4	610	257	645	40
FSD13050 OLP118	10	FSD13000 OLP118	35	19	3/4	15	50	3/4	1	486	478	464	50
FD9350 OLP118	10	FD9300 OLPBW118	35	19	3/4	15	50	3/4	3/4	613	305	670	64
FD83075 OLP118	10	FD83000 OLP118	35	19	3/4	22	75	3/4	3/4	610	362	645	52
FD84050 OLP118	10	FD84000 OLP118	35	25	1	15	50	1	1	610	387	645	52
FSD14050 OLP118	10	FSD14000 OLP118	35	25	1	15	50	1	1	486	527	464	58
FD9450 OLP118	10	FD9400 OLPBW118	35	25	1	15	50	1	1	613	305	670	71
		FF9600 OLPBW118	41	38	1 1/2	15	50	1 1/2	1 1/2	610	362	645	61

Température maximale 60 °C. *Poids du modèle avec tuyau.




Les modèles marqués avec une astérisque sont gérés de façon à pouvoir être expédiés le jour même ou le jour suivant.



Enrouleurs de mise à la terre Série G

Les enrouleurs pour décharge statique sont utilisés pour relier à la terre les équipements opérant en atmosphère dangereuse. Quand il est correctement relié à la terre, l'enrouleur pour décharge statique dissipe l'accumulation d'électricité statique, réduit les risques d'étincelles et le potentiel d'explosion.

G 3050 Y
15m Câble

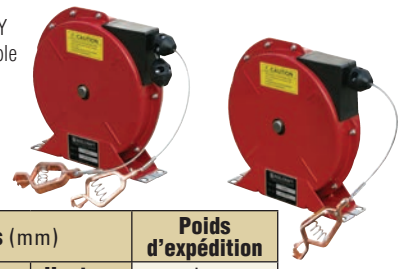

Modèle	Longueur de Câble		Clamp Note	Description	Dimensions (mm)			Poids d'expédition kg
	m	pieds			Longueur	Largeur	Hauteur	
G3050	15	50	100 AMP	Câble acier unique à 7 x 7 brins	219	85	224	5
G3050 N	15	50	100 AMP	Câble recouvert de nylon	219	85	224	5
G3050 Y	15	50	100 AMP	Câble acier séparé en deux à 15 pieds	219	85	224	5
G3100 N	30	100	100 AMP	Câble recouvert de nylon	235	110	248	7

G 3050
15m Câble

Enrouleurs à manivelle manuelle pour travaux légers

Série C - Ces enrouleurs à manivelle sont un choix économique pour stocker un tuyau quand il n'est pas utilisé et le ressortir de temps en temps. Le tuyau n'est pas compris avec l'enrouleur.

CU6100LN

CT6100HN



Modèle sans tuyau	Tuyau Ø int.		Tuyau Longueur		PSI	Sortie de Enrouleur (F)	Entrée de Enrouleur (F)	Dimensions (mm)			Poids d'expédition
	mm	po	mtr	pieds				bar	po	po	
Enrouleurs Pour Air/Eau Basse Pression Température maximale 65 °C											
CU6050LN	10	3/8	15	50	21	3/8	3/8	279	425	292	5
CU6100LN	10	3/8	30	100	21	3/8	3/8	279	528	292	7
CT6050LN	10	3/8	15	50	21	1/2	1/2	337	391	397	6
CT6100LN	10	3/8	30	100	21	1/2	1/2	337	494	397	7.5
CU8050LN	13	1/2	15	50	21	1/2	1/2	337	425	363	6
CU8100LN	13	1/2	30	100	21	1/2	1/2	337	528	363	9
CT8050LN	13	1/2	15	50	21	1/2	1/2	337	391	397	6
CT8100LN	13	1/2	30	100	21	1/2	1/2	337	494	397	7.5
Tuyau non inclus. Pour des tuyaux sertis prêts à monter, devis sur demande.											

Tuyau non inclus. Pour des tuyaux serties prêts à monter, devis sur demande.

Manivelle / Motorisés Enrouleurs

Séries H / 30000 - 13, 19 & 25mm I.D.

L'enrouleur Série 30000 comporte des attaches anti-vibrations à blocage automatique afin d'assurer l'intégrité d'ensemble. La série H est un enrouleur économique conçu pour des tâches d'intensité moyenne demandant des grandes longueurs de tuyau.

H18000 M



Modèle sans tuyau	Tuyau Ø int.		Tuyau Longueur		PSI	Sortie de Enrouleur (F)	Entrée de Enrouleur (F)	Dimensions (mm)			Poids d'expédition
	mm	po	mtr	pieds	bar	po	po	Longueur	Largeur	Hauteur	kg
Enrouleurs Pour Air/Eau Basse Pression Température maximale 65 °C											
H18000 118 	13	1/2	61	200	69	1/2	1/2	508	464	483	15
H19000 118	13	1/2	27	90	69	3/4	3/4	508	464	483	15
Enrouleurs Pour Huile Moyenne Pression Température maximale 99 °C											
H18000 M118	13	1/2	61	200	207	1/2	1/2	508	464	483	15
H19000 M118 	19	3/4	27	90	207	3/4	3/4	508	464	483	16
Enrouleurs Pour Graisse Haute Pression Température maximale 99 °C											
H16000 H118	10	3/8	76	250	345	3/8	3/8	508	464	483	16

CA33112 M118
montré avec diable
optionnel(600965)

Modèle (voir graphique sur la droite)	Tuyau Ø int.		Capacité du Tuyau	PSI	Dimensions (mm)			
	mm	po			Longueur	Largeur(CA)	Largeur(EA/AA)	Hauteur
□A32106 M □□□118	13	1/2	30	100	207	451	483	783
□A32112 M □□□118	13	1/2	61	200	207	451	635	641
□A32118 M □□□118	13	1/2	99	325	207	451	788	794
□A32122 M □□□118	13	1/2	122	400	207	451	889	895
□A32128 M □□□118	13	1/2	152	500	207	451	1016	1022
□A33106 M □□□118	19	3/4	15	50	207	451	483	483
□A33112 M □□□118	19	3/4	30	100	207	451	635	641
□A33118 M □□□118	19	3/4	53	175	207	451	788	794
□A33122 M □□□118	19	3/4	69	225	207	451	889	895
□A33128 M □□□118	19	3/4	84	275	207	451	1016	1022
□B37118 L □□□118	35	1	30	100	40	451	864	787
□H37118 M □□□118	25	1	30	100	207	451	864	787

Série 30000 les différentes références de pièces

□ A32106 M □□□ 118

↑
C = Manivelle
B = Manivelle à chanfrein
H = Moteur Hydraulique
E = Moteur électrique, 12 V CC = **12D**
E = Moteur électrique, 24 V CC = **24D**
E = Moteur électrique, 115 V CA = **10A**
A = 1½ HP Moteur Pneumatique = **4A**
A = 4 HP Moteur Pneumatique = **6A**
Antidéflagrant moteur électrique = **X**

Note: Tuyau non inclus. De nombreux autres modèles sont également disponibles Appelez le fabricant pour plus de détails sur les modèles non listés.



Les modèles marqués avec une astérisque sont gérés de façon à pouvoir être expédiés le jour même ou le jour suivant.



Enrouleurs pour lavage sous pression

Séries 30000 / H18006 / PW

Une conception compacte et une fabrication de qualité en acier sont incorporées dans la dernière ligne Reelcraft de enrouleurs pour lavage sous pression. Les enrouleurs sont capables de porter 30 à 91 m de tuyau non emmêlant et sont livrés complets avec un pivot à haute pression pour une délivrance maximale de produit.

CM6050HN



PW7650 OHP118

Modèle sans tuyau	Tuyau Ø int.		Tuyau Longueur		PSI	Sortie de Enrouleur (F)	Entrée de Enrouleur (F)	Dimensions (mm)			Poids d'expédition
	mm	po	mtr	pieds				bar	po	po	
Enrouleurs À Manivelle Température maximale 200 °C											
CT6050HN*	10	3/8	15	50	345	3/8	1/2	337	391	397	6
CT6100HN*	10	3/8	30	100	345	3/8	1/2	337	494	397	7.5
CM6050HN*	10	3/8	15	50	345	3/8	1/2 (M)	337	363	397	6.5
CM6100HN*	10	3/8	30	100	345	3/8	1/2 (M)	337	465	397	8
H18006 M118	10	3/8	30	100	345	1/2	1/2	425	349	511	14
CA38106 M118	10	3/8	43	140	345	1/2	1/2	425	483	514	19
CA38112 M118	10	3/8	91	300	345	1/2	1/2	425	635	514	21
Enrouleurs À Ressort de Rappel Température maximale 200 °C											
PW7600 OHP118	10	3/8	15	50	345	1/2	1/2	483	178	514	20
PW7650 OHP118**	10	3/8	15	50	331	1/4	1/2	483	178	514	27
PW81000 OHP118	10	3/8	30	100	345	3/8	1/2	610	267	645	39
*Température maximale 99 °C. **Tuyau inclus: température maximale 100 °C											

*Température maximale 99 °C **Tuyau inclus; température maximale 100 °C

Enrouleurs résistant à la corrosion

Séries en acier inox - 10, 13, 19 & 25mm I.D.

Les enrouleurs en inox sont la solution idéale pour traitement alimentaire, pré rinçage, noyage à l'eau, transfert chimique et manutention de solvant. Les pivotements incorporent des joints toriques en Viton®.

Modèle sans tuyau	Tuyau Ø int.		Tuyau Longueur		PSI	Sortie de Enrouleur (F)	Entrée de Enrouleur (F)	Dimensions (mm)			Poids d'expédition kg
	mm	po	mtr	pieds				Longueur	Largeur	Hauteur	
LC607 OLS-S70	10	3/8	21	70	21	3/8 BSPT	3/8 BSPT	492	206	521	16
LC807 OLS-S70	13	1/2	21	70	21	1/2 BSPT	1/2 BSPT	492	206	521	16
7600 OMS55	10	3/8	20	66	207	3/8	3/8	483	146	514	19
7800 OLS	13	1/2	15	50	35	1/2	1/2	483	146	514	19
7800 OMS	13	1/2	15	50	207	1/2	1/2	483	146	514	20
81000 OLS	10	3/8	30	100	35	3/8	3/8	610	257	645	37
82000 OLS	13	1/2	30	100	35	1/2	1/2	610	257	645	37
82000 OMS	13	1/2	23	75	103	1/2	1/2	610	257	645	38
83000 OLS70	19	3/4	15	50	35	3/4 BSPT	3/4 BSPT	610	257	645	37
83000 OMS70	19	3/4	15	50	86	3/4 BSPT	3/4 BSPT	610	257	645	38
D83000 OLS70	19	3/4	23	75	35	3/4 BSPT	3/4 BSPT	610	362	645	38
D84000 OLS70	25	1	15	50	35	1 BSPT	1 BSPT	610	387	645	42
HS18000 M	13	1/2	61	200	207	1/2	1/2	508	464	483	16
HS28000 M	13	1/2	91	300	207	1/2	1/2	508	464	483	16
HS19000 M	19	3/4	23	75	207	3/4 BSPT	3/4 BSPT	508	464	483	17
HS29000 M	19	3/4	38	125	207	3/4 BSPT	3/4 BSPT	508	464	483	16
HS37000 L70	25	1	30	100	35	1 BSPT	1 BSPT	534	800	572	21



LC607 OLS-S70



HS18000 M


Enrouleurs pour fourniture d'air / d'eau / de produits chimiques

Série S - 6, 8, 10 & 13mm I.D.

L'enrouleur de Série S est économique, léger et facile à manœuvrer. Cet enrouleur est fait en solide polypropylène résistant à la corrosion, et des tests poussés ont montré qu'il est très résistant à la majorité des produits acides, alcalins et au rayonnement UV. Il se monte sur mur ou sur sol.

Modèle avec un tuyau	Tuyau Ø int.		Tuyau Longueur		PSI	Sortie de Tuyau (M)	Entrée de Enrouleur (F)	Dimensions (mm)			Poids d'expédition
	mm	po	mtr	pieds	bar	po	po	Longueur	Largeur	Hauteur	kg
Enrouleurs Pour Air*/Eau*		Température maximale 65 °C									
SGA3665 OLP	10	3/8	20	65	16	3/8	3/8	489	232	492	11
SGA3850 OLP	13	1/2	15	50	16	1/2	1/2	489	232	492	10
Enrouleurs Pour Lavage À L'eau Chaude		Température maximale 85 °C. **Pression de service maximale à 30 °C.									
SHA3850 OLP	13	1/2	15	50	17**	1/2	1/2	489	232	492	10
*Tuyau pour air peut être utilisé pour l'eau.											

*Tuyau pour air peut être utilisé pour l'eau.



SGA3665 OLP



Les modèles marqués avec une astérisque sont gérés de façon à pouvoir être expédiés le jour même ou le jour suivant.



Enrouleurs cordons d'alimentation

Séries 4000 / 5000 / 7000

Séries 4000, 5000 et 7000 les rouleaux de cordon d'alimentation de Reelcraft sont faciles à monter et structurellement forte. Ces enrouleurs ont un châssis acier épais soudé par processus automatisé qui peut se fixer sur la plupart des surfaces solides.



Modèle	Accessoire	Capacités de Enrouleurs				Dimensions (mm)			Tension en volts	Ampérage	Poids d'expédition (kg)
		Longueur (mtr)	Conducteurs	mm²	Référence Type	Longueur	Largeur	Hauteur			
L 4000 118	Enrouleur sans cordon	15	3	1.33	SJE00W	321	239	337	220	6.5	10
L 4100 118	Enrouleur sans cordon	12	4	1.33	SJE00W	321	239	337	220	6.5	10
L 4500 118	Enrouleur sans cordon	14	3	3.32	SJE00W	321	239	337	220	10	10
L 5000 118	Enrouleur sans cordon	11	3	5.27	SO	343	267	368	220	16	13
L 5400 118	Enrouleur sans cordon	11	3	3.32	SJE00W	343	267	368	220	6.5	11
L 5500 118	Enrouleur sans cordon	15	3	3.32	SE00W	419	267	445	220	10	16
L 5700 118	Enrouleur sans cordon	15	3	5.27	SE00W	419	318	445	220	16	17
L 7000 118	Enrouleur sans cordon	11	4	13.3	SO0W	483	371	530	220	45	19

Pour utilisation à l'intérieur uniquement.

Enrouleurs pour soudage au gaz

Séries TW / BA - 6 & 10mm I.D.

Les Séries TW et BA ont un corps double indépendant pivotant fabriqué en aluminium avec un revêtement dur pour résister à l'usure. Cette conception unique assure une réelle séparation des gaz. Des joints toriques spécialement moulés à double étanchéité évitent les fuites.



TW7450 OLP118


Modèle avec un tuyau	Modèle sans tuyau	Tuyau Ø int.		Tuyau Longueur		PSI	Sortie de Tuyau	Entrée de Enrouleur	Dimensions (mm)			Poids d'expédition
		mm	po	mtr	pieds	bar	po	po	Longueur	Largeur	Hauteur	kg*
Oxygène / Acétylène Enrouleurs Température maximale 65 °C												
TW5425 OLP118	TW5400 OLPT118	6	1/4	8	25	14	9/16-18(F)	1/4 (F)NPT	349	152	368	12
TW7450 OLP118	TW7400 OLPT118 	6	1/4	15	50	14	9/16-18(F)	1/4 (F)NPT	483	178	514	23
TW7460 OLP118	TW7400 OLPT118 	6	1/4	18	60	14	9/16-18(F)	1/4 (F)NPT	483	178	514	25
Gaz de Soudage (T-Grade) Enrouleurs Température maximale 65 °C												
TW5425 OLPT118	TW5400 OLPT118	6	1/4	8	25	14	9/16-18(F)	1/4 (F)NPT	349	152	368	12
TW7450 OLPT118	TW7400 OLPT118 	6	1/4	15	50	14	9/16-18(F)	1/4 (F)NPT	483	178	514	23
TW7460 OLPT118	TW7400 OLPT118 	6	1/4	18	60	14	9/16-18(F)	1/4 (F)NPT	483	178	514	25
TW84100 OLPT118	TW84000 OLPT118	6	1/4	30	100	14	9/16-18(M)	9/16-18(M)	610	330	645	46
TW86075 OLPT118	TW86000 OLPT118	10	3/8	23	75	14	9/16-18(M)	9/16-18(M)	610	330	645	45
_____	BA36106 L118	6	1/4	38	125	14	9/16-18(M)	9/16-18(M)	727	397	514	23
_____	BA36112 L118	6	1/4	76	250	14	9/16-18(M)	9/16-18(M)	727	550	514	26
*Poids du modèle avec tuyau.												

*Poids du modèle avec tuyau.

Équilibreurs pour outils

Séries TB / TBL

Les équilibreurs pour outils rendent les outils pratiquement sans poids, ce qui réduit la fatigue de l'opérateur. Les séries TB et TBL améliorent la sécurité et l'ergonomie, tout en empêchant les outils de tomber accidentellement, ce qui réduit les dommages aux outils.

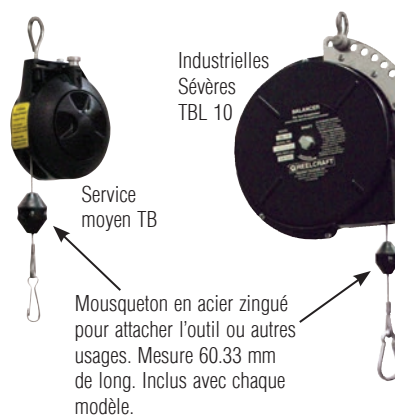

Mousqueton en acier zingué pour attacher l'outil ou autres usages. Mesure 60.33 mm de long. Inclus avec chaque modèle.

Modèle	Charge Min-Max (kgs)	Longueur de Câble	Verrouillage de Rochet	Poids (kg)
TB 01	0 - 0.7	1.8 m	Non	0.45
TB 03	0.7 - 1.4	1.8 m	Non	0.45
TB 05	1.4 - 2.3	1.8 m	Non	0.68

Modèle	Charge Min-Max (kgs)	Longueur de Câble	Verrouillage de Rochet	Poids (kg)
TB 10	2.3 - 4.5	2.4 m	Non	4.08
TB 12	3.6 - 5.4	2.4 m	Non	4.54
TB 15	4.5 - 6.8	2.4 m	Non	4.54
TB 23	7.3 - 10.4	2.4 m	Non	4.54
TBL 10	2.3 - 4.5	2.4 m	Oui	4.08
TBL 12	3.6 - 5.4	2.4 m	Oui	4.54
TBL 15	4.5 - 6.8	2.4 m	Oui	4.54
TBL 23	7.3 - 10.4	2.4 m	Oui	4.54



Les modèles marqués avec une astérisque sont gérés de façon à pouvoir être expédiés le jour même ou le jour suivant.



Enrouleurs à châssis large

Série Nordic - 13 to 102mm ID; longueurs à 213m et plus

Les enrouleurs Reelcraft de conception initiale Nordic sont robustes et durables. L'entraînement se fait par moteur électrique courant continu ou alternatif, roue dentée et chaîne standard au pas 1/2", manivelle de secours sur pignon conique. Ils sont construits à partir de châssis standards soudés et de pignons haute résistance moulés. La conception est modulaire pouvant s'adapter aux besoins du client en dimensions, capacité, motorisation, intégration.

Représentant modèle sans tuyau	Tuyau Ø int.		Tuyau Longueur		PSI bar	Dimensions (mm)			Poids d'expédition kg
	mm	po	mtr	pieds		Longueur	Largeur*	Hauteur	
BC2400-21-10-10FF	25	1	18	60	69	533	508	673	33
BC2400-25-12-10FF	25	1	41	135	69	635	559	673	34
BC2400-25-16-10FF	25	1	58	190	69	635	660	673	36
BC2400-25-22-10FF	25	1	81	265	69	635	813	673	39
BC3900-25-10-15FF	38	1 1/2	12	40	21	635	508	673	40
BC3900-25-14-15FF	38	1 1/2	20	65	21	635	610	673	42
BC3900-31-14-15FF	38	1 1/2	40	130	21	787	610	826	42
BC3900-31-20-15FF	38	1 1/2	58	190	21	787	762	826	44
BC3700-25-16-20F2	51	2	15	50	21	635	660	826	56
BC3700-31-18-20F2	51	2	29	95	21	787	711	826	56
BC3700-31-24-20F2	51	2	38	125	21	787	864	826	67
EP5905-39-16-25FI	64	2 1/2	27	90	21	991	737	1029	110
EP5905-39-16-30FI	76	3	14	45	21	991	737	1029	110

*Pour modèles à moteur électrique, ajoutez 76mm à la longueur indiquée dans ce tableau.


Les modèles marqués avec une astérisque sont dits SATO (assemblage final à la commande) et livrables sous 1 à 2 semaines selon quantité.

SATO Enrouleurs

Plus de 5000 combinaisons existantes et disponibles :

L'organisation de la production avec assemblage final des séries Nordic dans notre atelier le mieux placé, permet à la filiale européenne de configurer et assembler elle-même les enrouleurs pour ses clients. Les enrouleurs Reelcraft sous fabrication SATO comportent des châssis boulonnés et tout autre composant standard de nos modèles configurés. Ils sont assemblés à partir de composants déjà en stock pour un délai réduit de livraison.

Série 2400

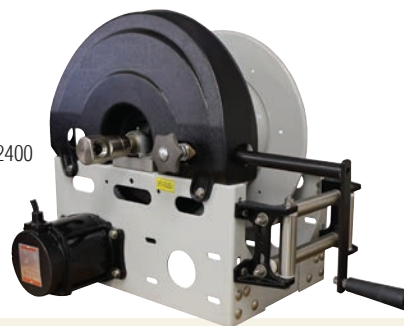

- Six diamètres de flasques: 19, 21, 23, 25, 28 et 31 pouces
- Cinq largeurs de tambour: 8, 12, 16, 20 et 24 pouces
- Trois diamètres d'enroulement: 8, 11, 25, 15 pouces correspondant aux rayons de courbure les plus courants

- Une gamme de motorisations ou modes d'entraînement: manivelle directe sur axe, manivelle sur pignon conique, moteur électrique, pneumatique, hydraulique
- Trois types de passage de fluide : 1", fonte ductile - 210 bar, 1.5" aluminium - 50 bar et 2" aluminium - 20 bar

- D'autres options possibles comme les enrouleurs de stockage (sans passage de fluide), les enrouleurs GPL, Atex, ou avec passage de fluide inoxydable (1.5")

Enrouleurs Personnalisés

Le groupe d'ingénierie de produits de Reelcraft personnalisé construit enrouleurs à vos spécifications. Nos produits techniques spéciaux sont développés pour des applications exigeantes dans les domaines tels que la marine, de l'armée, l'aviation, l'ensemencement hydraulique, d'égout et nettoyage des puits, des plateformes pétrolières, câble robotique et beaucoup plus. Nous offrons la flexibilité, prix compétitifs et un engagement durable envers l'excellence.

Capacités de Reelcraft's

Très peu de contraintes de volume et de poids

Nous fabriquons pour satisfaire aux exigences les plus élevées de volume et de poids.

Finitions ou peintures spéciales en option

Les options comme le revêtement polyuréthane résistant aux agents chimiques (CARC), la peinture époxy de protection marine, la peinture émail liquide, et n'importe quelle couleur de peinture cuite au four.

Multiples modes d'entraînement

Manivelle, moteur, ressort, rotation à la main et plus encore.

Pas de quantité minimum

Commande de 1 unité à toute quantité en besoin.



Enrouleurs personnalisés

Construit selon vos spécifications

Large gamme de pressions maximales

Large gamme de pressions maximales, de 3,5 à 700 bar.

Des options particulières


Bras de guidage manuel (Hose Boss), barres de tension, passage multiple de fluide, guidage par trancannage, et bien plus.

Guides-tuyau à rouleaux



Modèle	Capacité d'hébergement	Poids	Dimensions					
	Ø ext.		A	B	C	D	E	F
	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HR1057	16 - 23	.12	22.3	N/A	79.4	79.4	42.9	42.9
HR1059	6.4 - 15.9	.12	15.9	N/A	79.4	79.4	42.9	42.9
HR1145	16 - 23	.15	50.8	25.4	95.3	69.9	54.1	79.4
S270109	23 - 50.8	2.44	133.4	60.4	305	204	127	267
600168	23 - 35	.34	44.5	27	130	130	102	102

Ces guides-tuyau à 4 rouleaux sont indiqués pour des enrouleurs placés aux portes de compartiment, d'armoire et en tout autre endroit où des arêtes peuvent abîmer voire couper le tuyau. Ils sont conçus pour n'importe quel angle d'enroulement/déroulement du tuyau. Le modèle S270109 a des rouleaux en nylon montés sur un châssis en acier rigide muni de pré-perçages pour le montage. Note: un arrêteur de tuyau est nécessaire pour éviter d'abîmer les rouleaux et extrémités de tuyaux. Voir graphique en page 15.

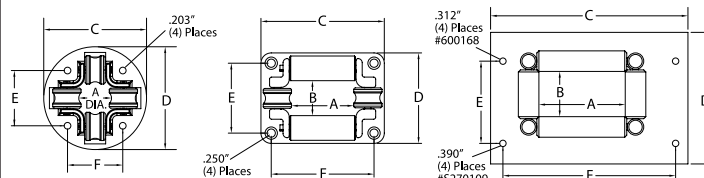

Accessoires Supplémentaires

	Modèle	Séries	Modèle
 600608		RT / 4000 / 5000 / 5005 / 7000	600608
		80000 / 30006	600801
		30012	600801-12
 600992 600626		Séries	Modèle
		RT	600992
		4000 / 5000	600993
		RT / 4000 / 5000 / 5005 / 7000	600626
		80000 / DP7000	600980

Support pivotant 340°

Aligne l'enrouleur avec la direction du tuyau ou du cordon. Peut être installé avec l'enrouleur tête vers le haut ou vers le bas. Poids = 5kg (10 lbs). Note: à utiliser si les cordons sont tirés à plus de 45°.

Support pivotant universel fixation murale

Le support pivote d'environ 180°. Construction entièrement métallique revêtue de peinture cuite au four. Poids : 3kg.

Note: à utiliser si cordons tirés à plus de 45°.

Note: pas pour une installation en hauteur.


Ensembles de Tuyaux

Modèle	Tuyau Ø int.		Longueur	Embout	PSI	Poids
	mm	po	mtr	pieds	bar	kg
PVC avec tresse nylon Basse Pression Air et Eau						
S601001-35	6	1/4	11	35	1/4 x 1/4	21 1.4
S601013-50	10	3/8	15	50	1/4 x 1/4	21 2.8
S601017-50	10	3/8	15	50	1/2 x 1/4	21 2.6
S601021-50	13	1/2	15	50	1/2 x 3/8	21 4.8
S601022-100	13	1/2	30	100	1/2 x 1/2	21 9.1
601039-25-BSPP	19	3/4	8	25	3/4 x 3/4 BSPT	17 3.5
601039-50-BSPP	19	3/4	15	50	3/4 x 3/4 BSPT	17 6.9
601039-75-BSPP	19	3/4	22	75	3/4 x 3/4 BSPT	17 8.7
601042-50-BSPP	27	1	15	50	1 x 1 BSPT	17 10

Note: Beaucoup de plusieurs ensembles disponibles dans plus de tableau de tuyau. S'il-te-plaît, appelle-moi fabricant pour plus de détails sur les tuyaux ne figure pas.

Arrêteurs de tuyau réglables

Les arrêteurs de tuyau réglables sont en caoutchouc moulé, plein, pour une longue durée de vie et une prise de mains non glissante. Ils permettent de laisser hors enrouleur la longueur voulue de tuyau. Ils sont fournis en cas d'enrouleurs achetés avec tuyau. Les enrouleurs achetés sans tuyau n'ont pas d'arrêteur. Pour commander, indiquer la référence de pièce, le modèle d'enrouleur, les diamètres intérieur et extérieur du tuyau. NOTE: pour commander des arrêteurs avec visserie inox, remplacer le préfixe HR de la référence par HS.						
Pour Séries	Modèle	Hose O.D. (Dia A)	Tuyau Ø int.	Dia. B-C-E	Dia. D	Poids
		mm	mm	mm	mm	kg
4000 / 5000 / RT400 / L4500 / L5000 / DP	1-HR1004-A	11 - 16	6 1/4	64	32	.10
4000 / 5000 / D8000 / RT400 / RT600 / 6000	1-HR1004	16 - 19	10 3/8	64	32	.11
5000 / 7000 / 80000 / E8000 / RT800 / D80000 / DP	1-HR1004-3	16 - 19	10 3/8	73	32	.10
5000 / A5005 / 7000 / 80000 / D8000 / E8000 / RT800 / DP	2-HR1004-3	19 - 27	13 or 10 1/2 or 3/8	73	32	.10
7000 / 8000 / D8000 / 80000 / F7000 / F80000 /	3-HR1004-3	27 - 35	19 3/4	73	32	14
TW5000 / TW7000 / TW80000 / TWD80000	8-HR1004-3	13 twin	6 1/4	73	32	.10
TW80000 / TW8000	600521	17 twin	10 3/8	89	51	.20
D9000 / E9000	2-HR1005	19 - 27	13 1/2	89	73	.43
D9000 / E9000 / FE9000 / SD	3-HR1005	27 - 35	19 3/4	89	73	.43
D80000 / D8000 / D9000 / E9000 / FD9000 / FE9000 / SD	4-HR1005	35 - 39	25 1	89	73	.36
FE9500 / FF9500	S600547-1	39 - 44	32 1 1/4	95	73	.31
FE9600 / FF9600	S600547-2	44 - 52	38 1 1/2	95	73	.25





GEDO France | www.gedo.fr | Tel. +33 (0)4 86 68 48 31 | info@gedo.fr
Sasu au capital de 30.000 € R.C. Marseille 494 021 678 n° TVA intracom. FR09494021678

gedo.fr

