

AVVOLGITUBO ELETTRICO-IDRAULICO (5 VIE + CAVO)


CABLE HOSE REEL (5 PORTS + CABLE)

A5/E



ENROULEUR ELECTRO-HYDRAULIQUE (5 TUYAUX + CÂBLE)

SCHLAUCH-KABELROLLE (5 SCHLÄUCHE + KABEL)

Max flow rate: 30 l/min
 Working pressure: standard 300 bar
 optional 400 bar
 Max hose speed: 30 m/min
 Temperature range: -20/+80°C
 Max. Voltage: 50 V; max. current: 5 A
 Option for mA and BUS on request
 A5D600=modello destro/right model
 A5S600=modello sinistro/left model

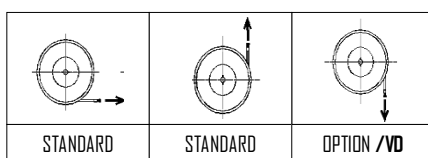

Corsa verticale verso il basso opzionale = CODICE/VD
 Vertical downwards is optional = CODE/VD

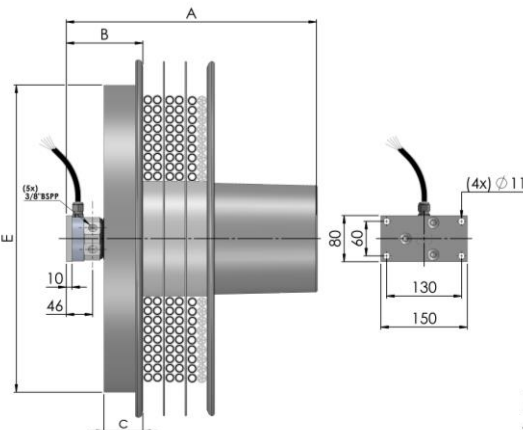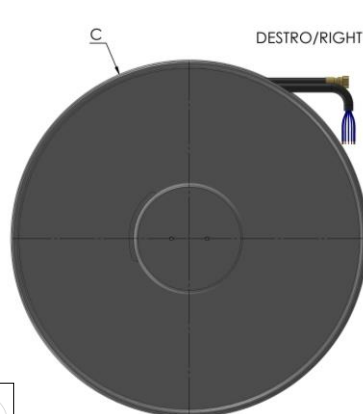

Disegno tecnico disponibile a richiesta
 Technical drawing available on request



Modello destro Right model	A	B	C	D	E	Senza tubo		CON TUBO (Lunghezza totale -- utile = -0,5 m) - WITH HOSE (Total length -- usable = - 0.5 m)											
						Without hose		1/4" R7 (Y=06 - X=R7)		5/16" R7 (Y=08 - X=R7)		3/8" R7 (Y=10 - X=R7)		3/8" R8 (Y=10 - X=R8)					
						kg		Cable	m	Cable	m	Cable	m	Cable	m				
mm								Cable	m			Cable	m			Cable	m		
A5D295.Y.X/E2	310	113	47	295	272			2x1 [□]	3.0			2x1 [□]	2.3			2x1 [□]	2.3		
A5D295.Y.X/E3	318							3x1 [□]				3x1 [□]				3x1 [□]			
A5D295.Y.X/E4	327							4x1 [□]				4x1 [□]				4x1 [□]			
A5D295.Y.X/E5	335							5x1 [□]				5x1 [□]				5x1 [□]			
A5D295.Y.X/E6	344							6x0,5 [□]				6x1 [□]				6x1 [□]			
A5D295.Y.X/E8	361							8x0,5 [□]				8x0,5 [□]				8x1 [□]			
A5D295.Y.X/E12	395							-				12x0,5 [□]				12x1 [□]			
A5D320.Y.X/E2	310	113	37	325	272			2x1 [□]	4.0			2x1 [□]	3.2			2x1 [□]	3.3		
A5D320.Y.X/E3	318							3x1 [□]				3x1 [□]				3x1 [□]			
A5D320.Y.X/E4	327							4x1 [□]				4x1 [□]				4x1 [□]			
A5D320.Y.X/E5	335							5x1 [□]				5x1 [□]				5x1 [□]			
A5D320.Y.X/E6	344							6x0,5 [□]				6x1 [□]				6x1 [□]			
A5D320.Y.X/E8	361							8x0,5 [□]				8x0,5 [□]				8x1 [□]			
A5D320.Y.X/E12	395							-				12x0,5 [□]				12x1 [□]			
A5D340.Y.X/E2	310	113	37	340	272			2x1 [□]	5.0			2x1 [□]	4.2			2x1 [□]	4.0		
A5D340.Y.X/E3	318							3x1 [□]				3x1 [□]				3x1 [□]			
A5D340.Y.X/E4	327							4x1 [□]				4x1 [□]				4x1 [□]			
A5D340.Y.X/E5	335							5x1 [□]				5x1 [□]				5x1 [□]			
A5D340.Y.X/E6	344							6x0,5 [□]				6x1 [□]				6x1 [□]			
A5D340.Y.X/E8	361							8x0,5 [□]				8x0,5 [□]				8x1 [□]			
A5D340.Y.X/E12	395							-				12x0,5 [□]				12x1 [□]			
A5D370.Y.X/E2	310	113	37	370	322			2x1 [□]	6.0			2x1 [□]	5.3			2x1 [□]	4.5		
A5D370.Y.X/E3	318							3x1 [□]				3x1 [□]				3x1 [□]			
A5D370.Y.X/E4	327							4x1 [□]				4x1 [□]				4x1 [□]			
A5D370.Y.X/E5	335							5x1 [□]				5x1 [□]				5x1 [□]			
A5D370.Y.X/E6	344							6x0,5 [□]				6x1 [□]				6x1 [□]			
A5D370.Y.X/E8	361							8x0,5 [□]				8x0,5 [□]				8x1 [□]			
A5D370.Y.X/E12	395							-				12x0,5 [□]				12x1 [□]			
A5D400.Y.X/E2	310	113	47	400	322			2x1 [□]	7.3			2x1 [□]	6.5			2x1 [□]	5.6		
A5D400.Y.X/E3	318							3x1 [□]				3x1 [□]				3x1 [□]			
A5D400.Y.X/E4	327							4x1 [□]				4x1 [□]				4x1 [□]			
A5D400.Y.X/E5	335							5x1 [□]				5x1 [□]				5x1 [□]			
A5D400.Y.X/E6	344							6x0,5 [□]				6x1 [□]				6x1 [□]			
A5D400.Y.X/E8	361							8x0,5 [□]				8x0,5 [□]				8x1 [□]			
A5D400.Y.X/E12	395							-				12x0,5 [□]				12x1 [□]			



GEDO France | www.gedo.fr | Tel. +33 (0)4 86 68 48 31 | info@gedo.fr
 Sasu au capital de 30.000 € R.C. Marseille 494 021 678 n° TVA intracom. FR09494021678

AVVOLGITUBO ELETTRO-IDRAULICO (5 VIE + CAVO)


CABLE HOSE REEL (5 PORTS + CABLE)

A5/E



ENROULEUR ELECTRO-HYDRAULIQUE (5 TUYAUX + CÂBLE)

SCHLAUCH-KABELROLLE (5 SCHLÄUCHE + KABEL)

Max flow rate: 30 l/min
 Working pressure: standard 300 bar
 optional 400 bar
 Max hose speed: 30 m/min
 Temperature range: -20/+80°C
 Max. Voltage: 50 V; max. current: 5 A
 Option for mA and BUS on request
 A5D600=modello destro/right model
 A5S600=modello sinistro/left model

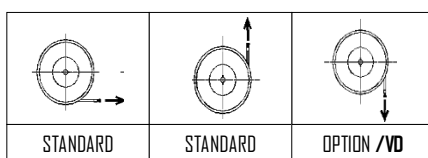

Corsa verticale verso il basso opzionale = CODICE/VD
 Vertical downwards is optional = CODE/VD

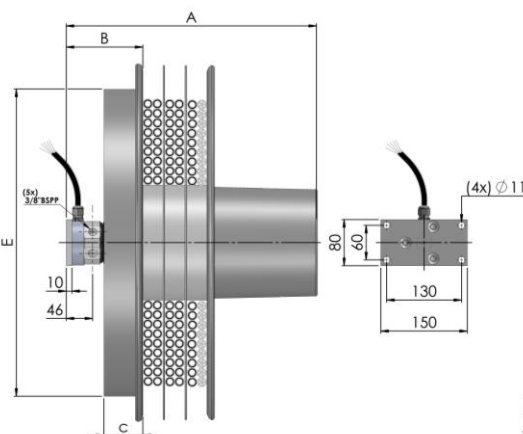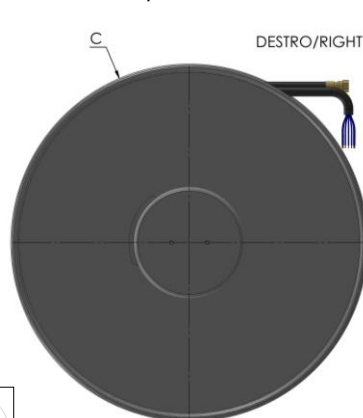

Disegno tecnico disponibile a richiesta
 Technical drawing available on request



Modello destro Right model	A	B	C	D	E	Senza tubo		CON TUBO (Lunghezza totale -- utile = -0,5 m) - WITH HOSE (Total length -- usable = - 0.5 m)											
						Without hose		1/4" R7 (Y=06 - X=R7)		5/16" R7 (Y=08 - X=R7)		3/8" R7 (Y=10 - X=R7)		3/8" R8 (Y=10 - X=R8)					
	mm					kg		Cable	m		Cable	m		Cable	m		Cable	m	
A5D420.Y.X/E2	310	113	47	420	322			2x1□	8.6		2x1□	8.0		2x1□	6.7		2x1□	6.7	
A5D420.Y.X/E3	318						3x1□			3x1□			3x1□						
A5D420.Y.X/E4	327						4x1□			4x1□			4x1□						
A5D420.Y.X/E5	335						5x1□			5x1□			5x1□						
A5D420.Y.X/E6	344						6x0,5□			6x1□			6x1□						
A5D420.Y.X/E8	361						8x0,5□			8x0,5□			8x1□						
A5D420.Y.X/E12	395						-			12x0,5□			12x1□			12x1□			
A5D470.Y.X/E2	310	113	47	478	422			2x1□	11.5		2x1□	10.0		2x1□	9.5		2x1□	9.5	
A5D470.Y.X/E3	318						3x1□			3x1□			3x1□						
A5D470.Y.X/E4	327						4x1□			4x1□			4x1□						
A5D470.Y.X/E5	335						5x1□			5x1□			5x1□						
A5D470.Y.X/E6	344						6x0,5□			6x1□			6x1□						
A5D470.Y.X/E8	361						8x0,5□			8x0,5□			8x1□						
A5D470.Y.X/E12	395						-			12x0,5□			12x1□			12x1□			
A5D520.Y.X/E2	310	113	47	520	422			2x1□	14.5		2x1□	12.5		2x1□	11.2		2x1□	11.2	
A5D520.Y.X/E3	318						3x1□			3x1□			3x1□						
A5D520.Y.X/E4	327						4x1□			4x1□			4x1□						
A5D520.Y.X/E5	335						5x1□			5x1□			5x1□						
A5D520.Y.X/E6	344						6x0,5□			6x1□			6x1□						
A5D520.Y.X/E8	361						8x0,5□			8x0,5□			8x1□						
A5D520.Y.X/E12	395						-			12x0,5□			12x1□			12x1□			
A5D570.Y.X/E2	310	113	47	570	422			2x1□	17.5		2x1□	15.5		2x1□	13.5		2x1□	13.5	
A5D570.Y.X/E3	318						3x1□			3x1□			3x1□						
A5D570.Y.X/E4	327						4x1□			4x1□			4x1□						
A5D570.Y.X/E5	335						5x1□			5x1□			5x1□						
A5D570.Y.X/E6	344						6x0,5□			6x1□			6x1□						
A5D570.Y.X/E8	361						8x0,5□			8x0,5□			8x1□						
A5D570.Y.X/E12	395						-			12x0,5□			12x1□			12x1□			
A5D600.Y.X/E2	310	113	47	620	532			2x1□	21.0		2x1□	17.0		2x1□	16.0		2x1□	16.0	
A5D600.Y.X/E3	318						3x1□			3x1□			3x1□						
A5D600.Y.X/E4	327						4x1□			4x1□			4x1□						
A5D600.Y.X/E5	335						5x1□			5x1□			5x1□						
A5D600.Y.X/E6	344						6x0,5□			6x1□			6x1□						
A5D600.Y.X/E8	361						8x0,5□			8x0,5□			8x1□						
A5D600.Y.X/E12	395						-			12x0,5□			12x1□			12x1□			



GEDO France | www.gedo.fr | Tel. +33 (0)4 86 68 48 31 | info@gedo.fr
 Sasu au capital de 30.000 € R.C. Marseille 494 021 678 n° TVA intracom. FR09494021678


AVVOLGITUBO ELETTRO-IDRAULICO (6 VIE + CAVO)

CABLE HOSE REEL (6 PORTS + CABLE)


A6/E

ENROULEUR ELECTRO-HYDRAULIQUE (6 TUYAUX + CÂBLE) SCHLAUCH-KABELROLLE (6 SCHLÄUCHE + KABEL)

Max flow rate: 30 l/min
 Working pressure: standard 300 bar
 optional 400 bar
 Max hose speed: 30 m/min
 Temperature range: -20/+80°C
 Max. Voltage: 50 V; max. current: 5 A
 Option for mA and BUS on request
 A6D600=modello destro/right model
 A6S600=modello sinistro/left model

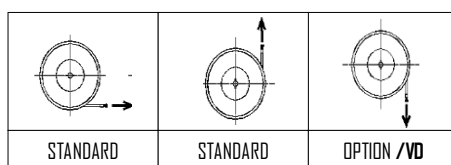

Corsa verticale verso il basso opzionale = CODICE/VD
 Vertical downwards is optional = CODE/VD

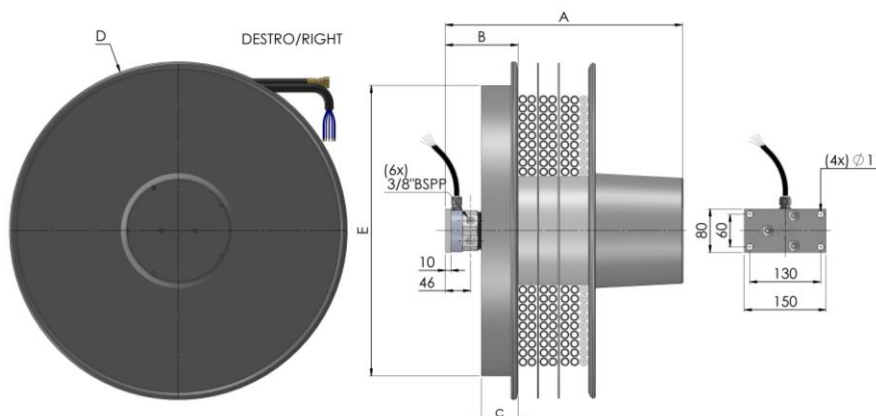

Disegno tecnico disponibile a richiesta
 Technical drawing available on request



Modello destro Right model	A	B	C	D	E	Senza tubo Without hose										CON TUBO (Lunghezza totale -- utile = -0,5 m) - WITH HOSE (Total length -- usable = - 0.5 m)									
						kg		1/4" R7 (Y=06 - X=R7)		5/16" R7 (Y=08 - X=R7)		3/8" R7 (Y=10 - X=R7)		3/8" R8 (Y=10 - X=R8)											
						mm		Cable		Cable		Cable		Cable		m		m		m		m		m	
A6D295.Y.X/E2	325	107	47	295	290			2x1 [□]	3.0	2x1,5 [□]	2.3	2x1,5 [□]	2.3	2x1,5 [□]	2.3			2x1,5 [□]	2.3	2x1,5 [□]					
A6D295.Y.X/E3	334							3x1 [□]		3x1,5 [□]		3x1,5 [□]		3x1,5 [□]				3x1,5 [□]		3x1,5 [□]					
A6D295.Y.X/E4	342							4x1 [□]		4x1,5 [□]		4x1,5 [□]		4x1,5 [□]				4x1,5 [□]		4x1,5 [□]					
A6D295.Y.X/E5	351							5x1 [□]		5x1,5 [□]		5x1,5 [□]		5x1,5 [□]				5x1,5 [□]		5x1,5 [□]					
A6D295.Y.X/E6	359							6x1 [□]		6x1,5 [□]		6x1,5 [□]		6x1,5 [□]				6x1,5 [□]		6x1,5 [□]					
A6D295.Y.X/E8	376							8x1 [□]		8x1,5 [□]		8x1,5 [□]		8x1,5 [□]				8x1,5 [□]		8x1,5 [□]					
A6D295.Y.X/E12	410							-		12x1,5 [□]		12x1,5 [□]		12x1,5 [□]				12x1,5 [□]		12x1,5 [□]					
A6D320.Y.X/E2	325	107	37	325	272			2x1 [□]	4.0	2x1,5 [□]	3.2	2x1,5 [□]	3.3	2x1,5 [□]	3.3			2x1,5 [□]	3.3	2x1,5 [□]					
A6D320.Y.X/E3	334							3x1 [□]		3x1,5 [□]		3x1,5 [□]		3x1,5 [□]				3x1,5 [□]		3x1,5 [□]					
A6D320.Y.X/E4	342							4x1 [□]		4x1,5 [□]		4x1,5 [□]		4x1,5 [□]				4x1,5 [□]		4x1,5 [□]					
A6D320.Y.X/E5	351							5x1 [□]		5x1,5 [□]		5x1,5 [□]		5x1,5 [□]				5x1,5 [□]		5x1,5 [□]					
A6D320.Y.X/E6	359							6x1 [□]		6x1,5 [□]		6x1,5 [□]		6x1,5 [□]				6x1,5 [□]		6x1,5 [□]					
A6D320.Y.X/E8	376							8x1 [□]		8x1,5 [□]		8x1,5 [□]		8x1,5 [□]				8x1,5 [□]		8x1,5 [□]					
A6D320.Y.X/E12	410							-		12x1,5 [□]		12x1,5 [□]		12x1,5 [□]				12x1,5 [□]		12x1,5 [□]					
A6D340.Y.X/E2	325	107	37	340	272			2x1 [□]	5.0	2x1,5 [□]	4.2	2x1,5 [□]	4.0	2x1,5 [□]	4.0			2x1,5 [□]	4.0	2x1,5 [□]					
A6D340.Y.X/E3	334							3x1 [□]		3x1,5 [□]		3x1,5 [□]		3x1,5 [□]				3x1,5 [□]		3x1,5 [□]					
A6D340.Y.X/E4	342							4x1 [□]		4x1,5 [□]		4x1,5 [□]		4x1,5 [□]				4x1,5 [□]		4x1,5 [□]					
A6D340.Y.X/E5	351							5x1 [□]		5x1,5 [□]		5x1,5 [□]		5x1,5 [□]				5x1,5 [□]		5x1,5 [□]					
A6D340.Y.X/E6	359							6x1 [□]		6x1,5 [□]		6x1,5 [□]		6x1,5 [□]				6x1,5 [□]		6x1,5 [□]					
A6D340.Y.X/E8	376							8x1 [□]		8x1,5 [□]		8x1,5 [□]		8x1,5 [□]				8x1,5 [□]		8x1,5 [□]					
A6D340.Y.X/E12	410							-		12x1,5 [□]		12x1,5 [□]		12x1,5 [□]				12x1,5 [□]		12x1,5 [□]					
A6D370.Y.X/E2	325	107	37	370	322			2x1 [□]	6.0	2x1,5 [□]	5.3	2x1,5 [□]	4.5	2x1,5 [□]	4.5			2x1,5 [□]	4.5	2x1,5 [□]					
A6D370.Y.X/E3	334							3x1 [□]		3x1,5 [□]		3x1,5 [□]		3x1,5 [□]				3x1,5 [□]		3x1,5 [□]					
A6D370.Y.X/E4	342							4x1 [□]		4x1,5 [□]		4x1,5 [□]		4x1,5 [□]				4x1,5 [□]		4x1,5 [□]					
A6D370.Y.X/E5	351							5x1 [□]		5x1,5 [□]		5x1,5 [□]		5x1,5 [□]				5x1,5 [□]		5x1,5 [□]					
A6D370.Y.X/E6	359							6x1 [□]		6x1,5 [□]		6x1,5 [□]		6x1,5 [□]				6x1,5 [□]		6x1,5 [□]					
A6D370.Y.X/E8	376							8x1 [□]		8x1,5 [□]		8x1,5 [□]		8x1,5 [□]				8x1,5 [□]		8x1,5 [□]					
A6D370.Y.X/E12	410							-		12x1,5 [□]		12x1,5 [□]		12x1,5 [□]				12x1,5 [□]		12x1,5 [□]					
A6D400.Y.X/E2	325	107	47	400	322			2x1 [□]	7.3	2x1,5 [□]	6.5	2x1,5 [□]	5.6	2x1,5 [□]	5.6			2x1,5 [□]	5.6	2x1,5 [□]					
A6D400.Y.X/E3	334							3x1 [□]		3x1,5 [□]		3x1,5 [□]		3x1,5 [□]				3x1,5 [□]		3x1,5 [□]					
A6D400.Y.X/E4	342							4x1 [□]		4x1,5 [□]		4x1,5 [□]		4x1,5 [□]				4x1,5 [□]		4x1,5 [□]					
A6D400.Y.X/E5	351							5x1 [□]		5x1,5 [□]		5x1,5 [□]		5x1,5 [□]				5x1,5 [□]		5x1,5 [□]					
A6D400.Y.X/E6	359							6x1 [□]		6x1,5 [□]		6x1,5 [□]		6x1,5 [□]				6x1,5 [□]		6x1,5 [□]					
A6D400.Y.X/E8	376							8x1 [□]		8x1,5 [□]		8x1,5 [□]		8x1,5 [□]				8x1,5 [□]		8x1,5 [□]					
A6D400.Y.X/E12	410							-		12x1,5 [□]		12x1,5 [□]		12x1,5 [□]				12x1,5 [□]		12x1,5 [□]					



GEDO France | www.gedo.fr | Tel. +33 (0)4 86 68 48 31 | info@gedo.fr
 Sasu au capital de 30.000 € R.C. Marseille 494 021 678 n° TVA intracom. FR09494021678

Raccords disponibles sur l'extrémité du tuyau (raccord droit femelle)

Type de tuyau : R7-R8-B1-B2-1SN-2SN-4SP

ed.05/11 - 11/01/11 -

Ø tuyau POUCES	Diamètre nominal ø (mm)	Raccord	Type de raccords							
			N°	Filetage		N°	Filetage		N°	Filetage
3/16"	05	BSPP (GAZ)	01	1/8"		02	1/4"			
		METRIC 60°	03	12x1,5						
		JIC 74°	04	7/16"						
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LÉGÈRE	05	14x1,5 (8L)						
1/4"	06	BSPP (GAZ)	06	1/4"		07	3/8"			
		METRIC 60°	08	14x1,5		09	12x1,5	10	16x1,5	
		JIC 74°	11	7/16"		12	1/2"	13	9/16"	
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LÉGÈRE	14	14x1,5 (8L)		15	16x1,5 (10L)	16	18x1,5 (12L)	
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LOURDE	17	16x1,5 (8S)		18	18x1,5 (10S)	19	20x1,5 (12S)	
		O.R.F.S.	105	11/16"						
5/16"	08	BSPP (GAZ)	20	3/8"						
		METRIC 60°	21	16x1,5		22	18x1,5			
		JIC 74°	23	9/16"		24	3/4"			
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LÉGÈRE	25	16x1,5 (10L)		26	18x1,5 (12L)			
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LOURDE	27	20x1,5 (12S)		28	18x1,5 (10S)			
		O.R.F.S.	106	11/16"						
3/8"	10	BSPP (GAZ)	29	3/8"		30	1/2"			
		METRIC 60°	31	16x1,5		32	18x1,5			
		JIC 74°	33	9/16"		34	3/4"	35	7/8"	
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LÉGÈRE	36	18x1,5 (12L)		37	16x1,5 (10L)	38	22x1,5 (15L)	
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LOURDE	39	20x1,5 (12S)		40	22x1,5 (14S)			
		O.R.F.S.	107	11/16"		108	13/16"			
1/2"	12	BSPP (GAZ)	41	1/2"						
		METRIC 60°	42	22x1,5						
		JIC 74°	43	3/4"		44	7/8"			
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LÉGÈRE	45	22x1,5 (15L)		46	26x1,5 (18L)			
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LOURDE	47	24x1,5 (16S)						
		O.R.F.S.	109	13/16"						
5/8"	16	BSPP (GAZ)	48	5/8"		49	3/4"			
		JIC 74°	50	1.1/16"						
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LÉGÈRE	51	26x1,5 (18L)						
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LOURDE	52	30x2 (20S)						
3/4"	19	BSPP (GAZ)	53	3/4"						
		JIC 74°	54	1.1/16"		55	1.3/16"			
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LÉGÈRE	56	30x2 (22L)						
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LOURDE	57	36x2 (25S)		58	30x2 (20S)			
1"	25	BSPP (GAZ)	59	1"						
		JIC 74°	60	1.1/16"		61	1.5/16"			
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LÉGÈRE	62	36x2 (28L)		63				
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LOURDE	64	36x2 (25S)		65	42x2 (30S)			

Ø tuyau POUCES	Diamètre nominal Ø (mm)	Raccord	Type de raccords					
			N°	Filetage	N°	Filetage	N°	Filetage
3/16"	05	BSPP (GAZ)	66	1/4"				
		METRIC 60°						
		JIC 74°	67	7/16"				
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LÉGÈRE						
1/4"	06	BSPP (GAZ)	68	1/4"	69	3/8"		
		METRIC 60°						
		JIC 74°	70	1/2"	71	9/16"		
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LÉGÈRE	72	14x1,5 (8L)	73	16x1,5 (10L)		
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LOURDE	74	14x1,5 (6S)	75	16x1,5 (8S)		
5/16"	08	BSPP (GAZ)	76	3/8"				
		METRIC 60°						
		JIC 74°						
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LÉGÈRE						
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LOURDE	77	18x1,5 (10S)				
3/8"	10	BSPP (GAZ)	78	3/8"	79	1/2"		
		METRIC 60°						
		JIC 74°	80	9/16"	81	3/4"		
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LÉGÈRE	82	18x1,5 (12L)	83	22x1,5 (15L)		
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LOURDE	84	20x1,5 (12S)	85	22x1,5 (14S)		
1/2"	12	BSPP (GAZ)	86	1/2"				
		METRIC 60°						
		JIC 74°	87	3/4"	88	7/8"		
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LÉGÈRE	89	22x1,5 (15L)	90	26x1,5 (18L)		
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LOURDE	91	24x1,5 (16S)				
5/8"	16	BSPP (GAZ)	92	5/8"				
		JIC 74°	93	1.1/16"				
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LÉGÈRE	94	26x1,5 (18L)				
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LOURDE	95	30x2 (20S)				
3/4"	19	BSPP (GAZ)	96	3/4"				
		JIC 74°	97	1.1/16"				
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LÉGÈRE	98	30x2 (22L)				
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LOURDE	99	36x2 (25S)	100	30x2 (20S)		
1"	25	BSPP (GAZ)	101	1"				
		JIC 74°	102	1.5/16"				
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LÉGÈRE	103	36x2 (28L)				
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LOURDE	104	42x2 (30S)				

Raccords disponibles sur l'extrémité du tuyau

Tuyau type : B3 (Z3)

ed.05/11 - 11/01/11 -

Ø tuyau POUCES	Diamètre nominal Ø (mm)	Raccord	Type de raccords							
			N°	Filetage		N°	Filetage		N°	Filetage
3/16"	05									
1/4"	06	BSPP (GAZ)	110	FD 1/4"		111	Maschio 1/4"			
		NPT	112	Maschio 1/4"						
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LOURDE	113	18x1,5 (10S)						
5/16"	08									
3/8"	10	BSPP (GAZ)	114	3/8"						
		JIC 74°	115	3/4"						
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LOURDE	116	20x1,5 (12S)						
1/2"	12	BSPP (GAZ)	117	1/2"						
		JIC 74°	118	3/4"		119	7/8"			
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LOURDE	120	24x1,5 (16S)						
	O.R.F.S.	121	1"							
5/8"	16									
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LOURDE	122	30x2 (20S)						
3/4"	19									
1"	25									

Raccords disponibles sur l'extrémité du tuyau (male)

Tuyau type : R7-R8-B1-B2-1SN-2SN-4SP

ed.00/11 - 10/02/11 -

Ø tuyau POUCES	Diamètre nominal Ø (mm)	Raccord	Type de raccords					
			N°	Filetage	N°	Filetage	N°	Filetage
3/16"	05	BSPP (GAZ- parallèle)	123	1/4"				
		METRIC 60°	124	12x1,5				
		JIC 74°	125	7/16"				
		BSPP (Filetage conique)	126	1/4"				
1/4"	06	BSPP (GAZ- parallèle)	127	1/4"	128	3/8"		
		METRIC 60°	129	14x1,5	130	12x1,5	131	16x1,5
		JIC 74°	132	7/16"	133	1/2"	134	9/16"
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LÉGÈRE	135	14x1,5 (8L)	136	16x1,5 (10L)	137	18x1,5 (12L)
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LOURDE	138	16x1,5 (8S)	139	18x1,5 (10S)	140	20x1,5 (12S)
		BSPP (Filetage conique)	141	1/4"				
5/16"	08	BSPP (GAZ - parallèle)	142	3/8"				
		METRIC 60°	143	16x1,5	144	18x1,5		
		JIC 74°	145	9/16"	146	3/4"		
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LÉGÈRE	147	16x1,5 (10L)	148	18x1,5 (12L)		
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LOURDE	149	20x1,5 (12S)	150	18x1,5 (10S)		
		BSPP (Filetage conique)	151	3/8"				
3/8"	10	BSPP (GAZ- parallèle)	152	3/8"	153	1/2"		
		METRIC 60°	154	16x1,5	155	18x1,5		
		JIC 74°	156	9/16"	157	3/4"	158	7/8"
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LÉGÈRE	159	18x1,5 (12L)	160	16x1,5 (10L)	161	22x1,5 (15L)
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LOURDE	162	20x1,5 (12S)	163	22x1,5 (14S)		
		BSPP (Filetage conique)	164	3/8"	165	1/2"		
1/2"	12	BSPP (GAZ- parallèle)	166	1/2"				
		METRIC 60°	167	22x1,5				
		JIC 74°	168	3/4"	169	7/8"		
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LÉGÈRE	170	22x1,5 (15L)	171	26x1,5 (18L)		
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LOURDE	172	24x1,5 (16S)				
		BSPP (Filetage conique)	173	1/2"				
5/8"	16	BSPP (GAZ- parallèle)	174	5/8"	175	3/4"		
		JIC 74°	176	1.1/16"				
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LÉGÈRE	177	26x1,5 (18L)				
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LOURDE	178	30x2 (20S)				
3/4"	19	BSPP (GAZ- parallèle)	179	3/4"				
		JIC 74°	180	1.1/16"	181	1.3/16"		
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LÉGÈRE	182	30x2 (22L)		30x2 (20S)		
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LOURDE	183	36x2 (25S)	184			
1"	25	BSPP (GAZ- parallèle)	185	1"				
		JIC 74°	186	1.1/16"	187	1.5/16"		
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LÉGÈRE	188	36x2 (28L)				
		METRIC 24° DIN 2353 SÉRIE LOURDE	189	36x2 (25S)	190	42x2 (30S)		



1er réseaux de matériels d'Eco-lavage

nos secteurs

Aspirateurs

Canons à mousse, pulvérisateurs et centrales de lavage

Cuves

Enrouleurs et équilibreurs


Filtration et purification d'eau

Pompes

Séparateurs graisses et hydrocarbures

Sondes et instruments de mesures

Têtes et buse de lavage



Nos chefs de produits vous conseilleront le matériel le mieux adapté à votre besoin

Les nouveautés et l'actualité de GEDO sur <https://gedofrance.wordpress.com>

GEDO enrouleurs
+33 (0)486 684 831
info@gedo.fr - www.gedo.fr